




PAINTSTOP FILTERS

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
PTS50	Paintstop filters 0,5m x 20m
PTS60	Paintstop filters 0,6m x 20m
PTS70	Paintstop filters 0,7m x 20m
PTS76	Paintstop filters 0,76m x 20m
PTS80	Paintstop filters 0,8m x 20m
PTS90	Paintstop filters 0,9m x 20m
PTS100	Paintstop filters 1m x 20m
PTS120	Paintstop filters 1,2m x 20m
PTS150	Paintstop filters 1,5m x 20m
PTS200	Paintstop filters 2m x 20m

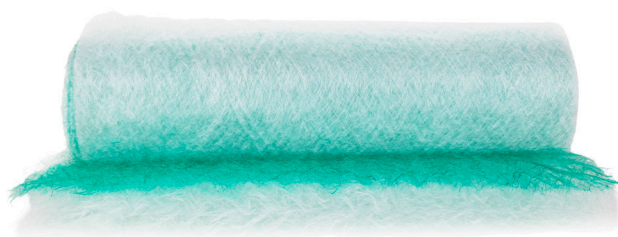

OMSCHRIJVING

Met onze hoogwaardige Paintstop-filters vangt u efficiënt verfnevel en stof op, waardoor u een schonere spuitcabine of spuitruimte behoudt en een professionelere werkomgeving ondersteunt.

Wat deze Paintstop-filters onderscheidt, is de sterke combinatie van prestaties en bouwkwiteit. Ze bieden een hoge opvangcapaciteit voor zowel overspray als zwevende deeltjes. Dit wordt bereikt door een gelaagde structuur van fijn gesponnen glasvezels, progressief opgebouwd van grovere naar fijnere lagen. De veerkrachtige, veerachtige samenstelling zorgt voor een effectieve opvang over de volledige diepte van het filtermedium.

Daarnaast voldoen onze Paintstop-filters aan de relevante kwaliteitseisen en aan de geldende milieu- en technische normen. Ze zijn gemaakt van niet-brandbare, geurloze materialen en ontworpen voor een lange levensduur. Dankzij hun hoge opvangcapaciteit en beperkte drukval (Pa) bieden ze een betrouwbare en efficiënte oplossing voor een breed scala aan spuittoepassingen.

De inlaatzijde is groen, de uitlaatzijde is wit en beschikt over goede comprimeerbare eigenschappen om stabiliteit en stevigheid te waarborgen en te voorkomen dat het filter losraakt of uit elkaar valt, wat de opslag van nevel en stof bevordert.



PAINTSTOP FILTERS

EIGENSCHAPPEN

- Hoge capaciteit voor verfnevel en stof
- Dankzij efficiënte opvang van verfdeeltjes raakt het ventilatiesysteem minder snel verstopt
- Temperatuurbestendigheid: 170 °C
- Conform Europese norm DIN53438-F1
- Gemiddeld nevelopvangrendement: 93–97%
- Dikte: 76 mm
- Rollen van 20 m lang
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

VOORDELEN

- Neemt verfnevel effectief op – beschermt de afzuiging tegen vervuiling.
- Verhoogt de luchtkwaliteit – vermindert schadelijke stoffen in de lucht.
- Lange levensduur – slimme constructie zorgt voor een gelijkmatige belasting.
- Snel en eenvoudig te vervangen – onderhoudsvriendelijk in gebruik.