




## DOPPELSEITIG SCHAUMSTOFF SCHLEIFPADS

### ALLGEMEIN

CODE	BESCHREIBUNG
DSP10	Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads - Braun
DSP20	Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads - Grün
DSP30	Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads - Blau

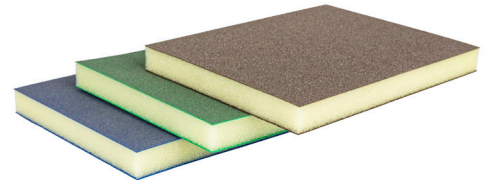

### BESCHREIBUNG

Die doppelseitigen Gerko-Schleifschwämme sind für das manuelle Schleifen und Mattieren von Kanten und Konturen von Paneelen gedacht, die nicht maschinell geschliffen werden können. Die dicke Schaumstoffstruktur absorbiert den Druck der Hand und verhindert so Abdrücke und tiefe Kratzer, die durch herkömmliche Schleifmittel mit härterer Unterlage entstehen.

### EIGENSCHAFTEN

- Hält 3x länger als herkömmliche Scheuerschwämme
- Besonders langlebig, spart Geld
- 3 Versionen verfügbar, eine für jede Art von Feinschliff
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Keine Verstopfung
- Sorgt für ein perfektes Finish für den nächsten Verarbeitungsschritt
- Flexibles Schwammpolster
- Folgt Oberflächenunregelmäßigkeiten und Konturen
- Kann nass oder trocken verwendet werden, beste Ergebnisse werden bei trockener Anwendung erzielt

### TECHNISCHE DATEN

Typ	Gefärbter Polyurethanschaum
Dichte	24 kgm <sup>-3</sup>
Reißfestigkeit	125 Nm <sup>-1</sup>
Zugfestigkeit	87 kPa
Haftvermögen	Synthetisch
Nominale Größe	123 x 98 x 12.5 mm



## DOPPELSEITIG SCHAUMSTOFF SCHLEIFPADS

### SCHLEIFKÖRNUNG

**Schleifpads FINE - BROWN** Leistungskörnung P320-500. Empfohlen für das Schleifen von elektrolytischen Beschichtungen und alten Lackierungen. Schleifen und Vorbereitung für das Auftragen einer Grundierung.

**Schleifpads SUPERFINE - GRÜN** Leistungskörnung P600-1000. Empfohlen für das Schleifen von elektrolytischen Beschichtungen und alten Lackschichten. Anschleifen von Grundierungen zur Vorbereitung des Auftragens des Basislacks.

**Schleifpads MICROFINE - BLAU** Leistungskörnung P1000 / 1500. Empfohlen für die Vorbereitung von lackierten Oberflächen. Mattes Finishing von Klarlacken.